


Felrakási útmutató Mardom Decor profilokhoz



1. A munka megkezdése előtt 48 órával, a felhasználni kívánt profilokat akklimatizálni kell. Azaz abban a helyiségben kell tárolni, ahol fel fogja használni/ragasztani.

2. A felhelyezendő profilt a megfelelő pozícióban illessze a falra vagy a mennyezetre.

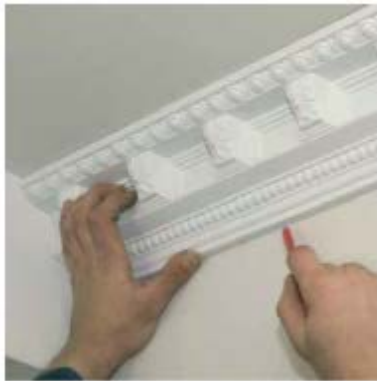

3. Jelölje be a profil széleit (alul és felül is) egészen a sarokig, addig, ahova a következő profilt fogja felhelyezni.

4. A soron következő merőleges falon is végezze el a bejelölést.



5. Ha berajzolta a szegélyek körvonalát, meg kell határozni a gérvágás mindkét végpontját. Alsó vágási pont: A falak találkozásánál, a profil alsó peremén.

Felső vágási pont: Ahol a mennyezeten a szegélyléc felső pereme 90 fokban metszi a 3. lépésben merőlegesen a falra berajzolt felső szegélyvonalat.



6. Gérvágóval vágja el a profil magasságának megfelelően a profilt a kijelöléseknek megfelelően.

Kérjük ügyeljen a vágásra a pontos illeszkedés érdekében.


Figyelem!

Az INOX és Alu profilokat pontosan 45 fokban kell vágni!



7. Vigye fel a Fix Pro vagy Fix Extra ragasztót a profil BAL oldalának teljes hosszára, és az érintkezési keresztmetszetre is.

8. A profilra a ragasztót hullámvonalban vigye fel, a nagyon kis érintkezési keresztmetszettel rendelkező profiloknál pedig egyenes vonalban.

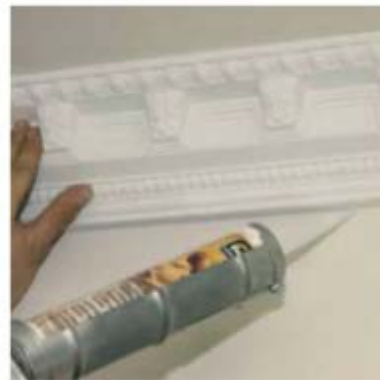


9. Erősen nyomja a profilt a falfelületre.

Amennyiben a ragasztó kinyomódik a profil mellett, távolítsa el!



10. Használjon Fix extra ragasztót a két panel találkozásánál.

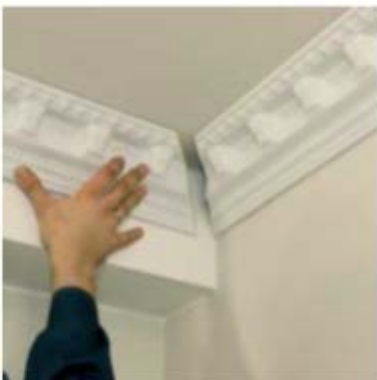

11. A merőleges falon is ismételje meg ugyanezt a folyamatot. Az illeszkedő szegélyt is helyezze fel megfelelően beragasztózva.



12. A profilok találkozásánál keletkező réseket Fix extra ragasztóval töltsse fel, ezután a két profilt össze kell szorítani. Ha a ragasztó kifolyik, távolítsa el! 1-2 órával a felhelyezés után ellenőrizni kell, hogy látszik-e még valahol ragasztó.

Ha igen, távolítsa el újra!



13. A profil és a fal vagy mennyezet között lévő réseket Fix Extra ragasztóval kell betömíteni. Ha a ragasztó kifolyik, távolítsa el! Hamarad felesleges ragasztó, akkor az ledörzsölhető a száradást követően.



14. Spaklival végezze el a végső simításokat!

Egyéb információk: A Mardom Decor Eilte és Prestige termékek kültérre és magas páratartalmú helyiségbe is helyezhetők. Ez esetben csak a Fix Extra ragasztó alkalmazható, és a profilok kültéri festékekkel történő kezeléséről is gondoskodni kell! Tanácsoljuk, hogy még az egész szerelési folyamat megkezdése előtt ellenőrizze le a profilok tényleges méretét, mivel előfordulhatnak kisebb méretbeli eltérések a katalógusban szereplő méretekhez képest. Amennyiben világító szegélyekkel dolgozik, szükség lehet alumínium fólia használatára.

Garancia: Minden Mardom Decor termék esetén a garancia 12 hónap, aminek feltétele, hogy Mardom Fix Pro vagy Extra ragasztót használjanak a felhelyezés során, illetve jelen felrakási útmutató betartása.

A nem megfelelő felkészülés, illetve felhelyezés során keletkező károkra a garancia nem terjed ki!

Főbb technikai adatok (részletesebb leírás a www.mardom-sp.pl oldalon található)

Kollekció	Elite	Prestige
gyártói anyagnév	PolyForce	ProFoam
anyag	habosított polisztirol	duo-polimeráz-poliuretán
festhetőség	festhető	egy komponensű alapozóval festve festhető
kémiai tulajdonság	nem öregszik, a legfontosabb hatásoknak (nap, nedvesség) ellenáll	
méretállóság	mérete nem változik az idő folyamán	
nedvesség hatása	mechanikai tulajdonságait a nedvesség nem befolyásolja	
hanghatás	semleges	
UV / napsugárzás hatása	UV álló	csak végső festés után UV álló
egyéb	-	ütésálló
sűrűség (kg/m ³)	350-450	185-220
vastagság (mm)	7-32	8-30
tűzálló?	nem	csak külön kérésre
ütésálló?	igen	igen
keményesség (shore)	55-60 Shore D	>35 Shore D
oldószer és nedvességálló?	igen	igen
felület	előkészített sima és matt felület a jobb festéktakaráshoz	
UV álló?	igen	csak festés után
70°C-ig hőnek ellenáll?	igen	igen
méretstabilitás?	igen	ige
CFC mentesség?	igen	igen
mérgező anyag mentesség?	igen	igen
olvadáspont/gyulladáspon	170-190°C (olvadásfok)	350°C (gyulladáspon)
lineáris hőtágulási együttható	40-60 . 10-6m/k m	
terhelhetőség (kg/m ²)	350	180



I.P.S. Király Parketta Szaküzlet
1144 Budapest, Nagy Lajos Király útja 112. (a Király Udvarban)
Tel.: +36 (1) 364-6789
Mobil: +36 (20) 253-3626
E-mail: info@ipskiraly.hu