


# HU Használati utasítások a Quick-Step® Uniclic® Multifit Multifit fa padló lerakásához

## ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Uniclic® Multifit egy forradalmi rendszer a kompozíciós fa padlóburkolatok lerakására. A panelokat egyszerű kattintással lehetséges egymásba illeszteni horony és csap segítségével. Az Uniclic® Multifit egyedülálló, mert elemeit háromféleképpen tudja beépíteni:

- Kattintsa egymásba 20-30° fokban (illusztráció 1A - 1B).
- Nyomja be a rövid oldalon (illusztráció 2A - 2B).
- Kalapálja egymásba vízszintesen (nehezebb körülményeknél) az Uniclic® Multifit blokk segítségével (illustration 3A - 3B).

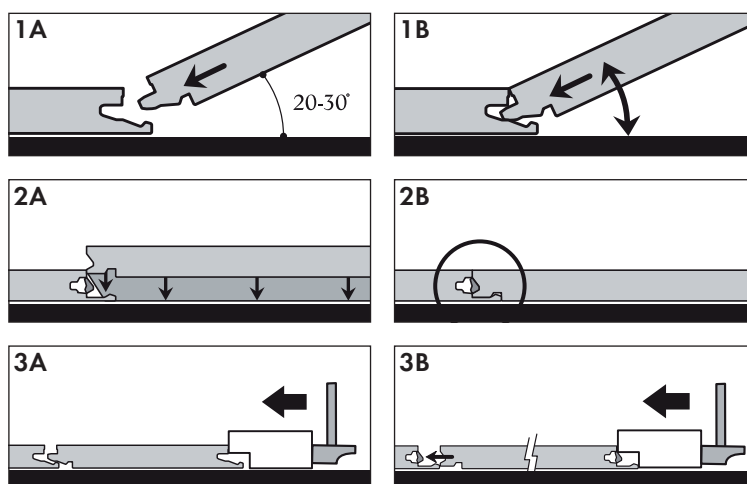

## MIELŐTT ELKEZDENÉ

A jó eredmények eléréséhez tartsa be tüzetesen a használati utasításokat.

Mielőtt nekilátna a beépítésnek, természetes fény mellett ellenőrizze a paneleket, hogy nem hibásak vagy sérültek-e. Sérült paneleket NEM SZABAD beépíteni.

### • Akklimatizálás

A padló előre kiszáritott a fa optimális nedvességtartalmának színvonalára. Ezért a becsomagolt paneleket pár napig szükséges hagyni akklimatizálódni abban a helységben, ahová be lesznek építve - nyáron legalább 48 órát, télen 4 vagy 5 napot. A padlónak így lehetősége lesz megszokni a helység feltételeit.

### • Környezeti hőmérséklet, és relatív páratartalom

Legjobb körülmények beépítésre 18-tól 20°C-os hőmérsékleten alakulnak ki 45-től 65% relatív páratartalom mellett. A relatív páratartalom 45-től 65% -ig fontos a fapadló és a lerakás szempontjából is. Téli hónapokban általában a helységekben nagyon száraz a levegő. Ezért ajánlatos a radiátorokra párasítót elhelyezni, hogy állandó páratartalom szintet érjünk el. Nagyobb helységekbe valószínűleg szükség lesz elektromos párasítókra. Nyáron és ősszel, amikor magas a páratartalom, fontos a helység megfelelő szellőztetése.

- *Padlóaljzat*

Biztosítsa be, hogy a padló alapja sík legyen, tiszta, kemény és száraz.

- *Kiegyenlítő réteg: új helyiségben*

A kiegyenlítő rétegnek száraznak kell lennie. Cementes rétegek maximális nedvességtartalma 2,5% (CM metódus szerint), az anhydrit rétegeknél ez az érték 0,5%. Az újonnan kiegyenlített felületek száradási ideje megfelelő szellőztetés mellett +/-1,5 hét minden centiméter vastagságra. A 6 cm-nél vastagabb kiegyenlítésnél minimum 3 héttel többet kell várni minden egyes centiméternél. A padló aljzata nem tartalmazhat egyenetlenségeket, melyek nagyobbak, mint 5 mm 2 méteren és 1 mm 20 centiméteren. Nagyobb egyenetlenségeket szükséges kiegyenlíteni.

A padlófűtés fölé felvitt kiegyenlítő anyagra más utasítások vonatkoznak (lásd lejjebb). Ragasztás esetében rendelkezésre kell állnia a megfelelő padlóaljzatnak, mely egyezik az általánosan elismert szabályokkal és útmutatásokkal, érvényesekkel ezen a területen. Az aljzatnak kellőképpen száraznak, keménynek és homogénnek kell lennie.

- *Kiegyenlítő réteg: meglévő kiegyenlítő réteg és renoválás*

Ragasztás esetében fontos az egész meglévő padlóburkolás eltávolítása.

- *"Lebegő" padló fektetése:*

- Abban az esetben, ha a padló olyan réteggel van lefedve, mely ellenáll a nedvességnek (PVC, linóleum stb.), lehetőség van Quick•Step® Uniclic® Multifit padló lerakására a jelenlegi rétegre.
- Először azonban távolítsa el a nedvességnek nem ellenálló fedőréteget (szőnyeg, filc stb.).

- *Meglévő hajópadló, deszkák, vagy fapadlók aljzata*

Először is távolítsa el a hajópadlót fedő jelenlegi padlóborítót. A padlónak szilárdan rögzítettnek és egyenesnek kell lennie. Semmilyen penész és/vagy kártékony rovarokkal való fertőzés jelei nem lehetnek jelen. Az új padlót ellentétes irányban kell lerakni, mint ahogy a régi volt. A fa nedvességtartalmának 8 -10% szintjén kell mozognia. Bármilyen beépítési területnek a padló alatt biztosítani kell a megfelelő szellőzést. Távolítsa el az összes akadályt, és biztosítsa a megfelelő szellőzést (szellőző nyílásokkal, melyeknek teljes nagysága minimum 4 cm<sup>2</sup> egy m<sup>2</sup> padlóra).

- *A meglévő csempepadlók*

Az új fapadlót lerakhatja a meglévő régi csempepadlóra is. Ebben az esetben a fapadlót nem ragasztva kell lerakni, hanem, mint "lebegő" padlót.

## MIRE LESZ SZÜKSÉGE

Az általánosan használt szerszámokon kívül (például: kalapács, fűrész, ceruza, mérőszalag) a fapadló lerakásához szüksége lesz a következő eszközökre:

- *beépítési készlet (feszítőrúd, távtartók és az Uniclic® Multifit fapadlóhoz alkalmas ütőfa)*
- *alapozó rendszer*
- *karbantartási termékek*

A Quick•Step® kiegészítőin kívüli eszközök használata a Quick•Step® padló károsodásához vezethet. A Quick•Step® által kínált garancia ilyen esetben érvényét veszti. Ezért ajánljuk kizárólag a Quick•Step® eszközeinek használatát, melyek a Quick•Step® padlók beépítéséhez voltak speciálisan tervezve és kipróbálva.


Természetesen a paneleket szükség lesz fűrészsel elvágni. A tiszta vágásért körkivágó fűrész vagy kézi körfűrész használata esetén a deszka felső oldalát lefelé szükséges fordítani, míg kézi fűrész használatánál vagy keresztirányban való vágáskor felfelé.



## ALÁTÉT RÉTEG


A Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadló alátét rendszere

A padló minőségi lerakásához szükséges az aljzat összes egyenetlenséget kiegyenlíteni megfelelő kiegyenlítő anyagok segítségével. Az esetek többségénél szükséges a nedvesség ellenálló fólia használata a felszálló nedvesség vagy páralecsapódás miatt. Használjon KIZÁRÓLAG egyet a Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadlókhöz való alátétrendszerekből a kívánt mértékű kiegyenlítés és a kívánt hő és hangszigetelés alapján. Ezeknek az alátét rendszereknek beépített nedvesség ellenálló rétegük van. **(illusztráció 4A).**

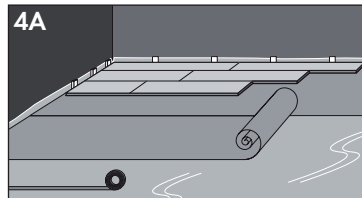

## LERAKÁS - HAJÓPADLÓ


Fa képezi fő alkotórészét a Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadlóinak. Mivel a nedvességtartalom a helységben változhat - például tél és nyár között - szükséges, hogy a padló tudjon tágulni és összehúzódni. A tágulás és összehúzódás lineáris, ezért érvényes, hogy minnél nagyobb a felületi réteg, annál nagyobb tolerancia szükséges. A padlónak MINDEN irányban kell tudnia tágulni és összehúzódni. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, a fal menti tágulási hézagnak 10mm-től 15 mm szélesnek kell lennie **(illusztráció 4B)**. Ez a hézag ugyancsak elengedhetetlen azokon a helyeken is, ahol csőátmenet vagy küszöb van.

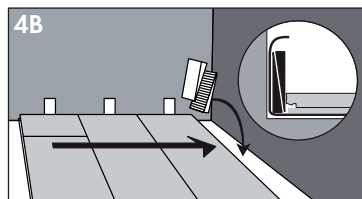

Azokon a területeken, melyek 12m-nél hosszabbak és 8 m-nél szélesebbek köztes dilatációs kapcsolódás használata ajánlott. Emlékezzon, hogy a padló mozoghat egy irányban. Minden esetben használjon dilatációs kapcsolódást két helység között (például ajtó alatt). Ezek a kapcsolódások fedőprofillal vannak takarva, amely az alátét réteghez rögzített és nem a parkettához. Legalkalmasabb a paneleket a fal hosszanti irányában lerakni a ráeső fény irányába (vizuálisan látványosabb). A padlót elkezdheti lerakni a sarokban vagy a szoba közepén is. Majd tovább haladhat jobbról balra, vagy fordítva.


### Az első három sor

Az első sort kezdje egész deszkával. Vágja le az első panel hosszú és a rövid nyelvét. **(illusztráció 5)**

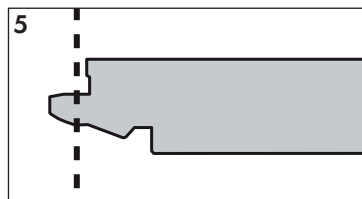

## Helyes lerakás

(illusztráció 6)

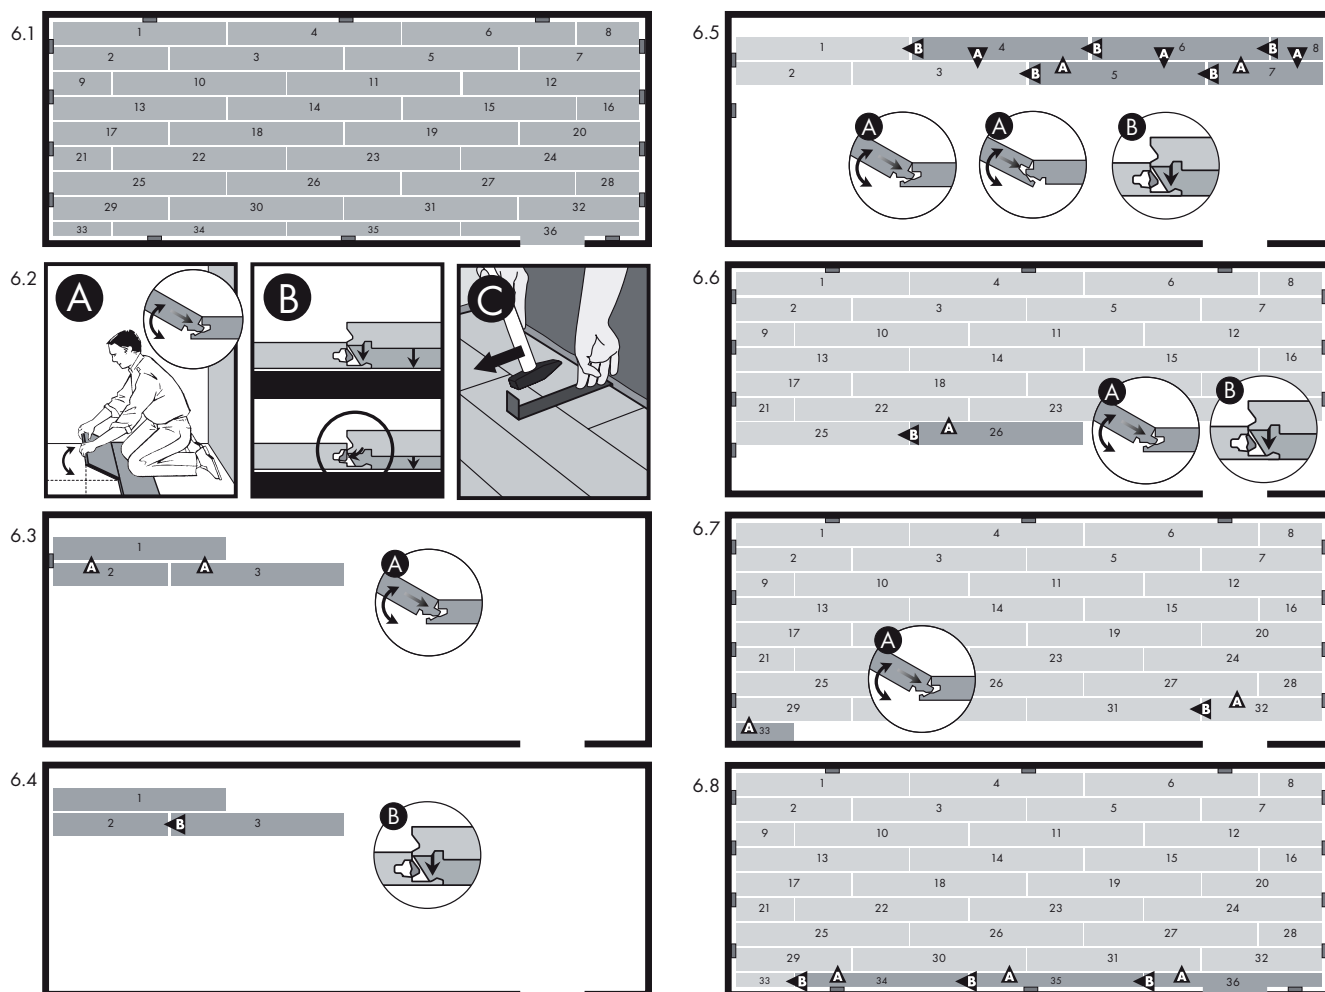


## Utolsó sor

Az utolsó sor és a fal között legyen 10 mm dilatációs hézag. Ne felejtse ezt el az utolsó sor panel hosszú oldalainak vágásakor.

Azokon a helyeken, ahol az Uniclic® Multifit deszkák beépítése nehézkes, használhatja az ütőfát vagy feszítővasat és kalapácsot (pl. szorosan a fal mellett).


(illusztráció 7A - 7B - 10A - 10B)

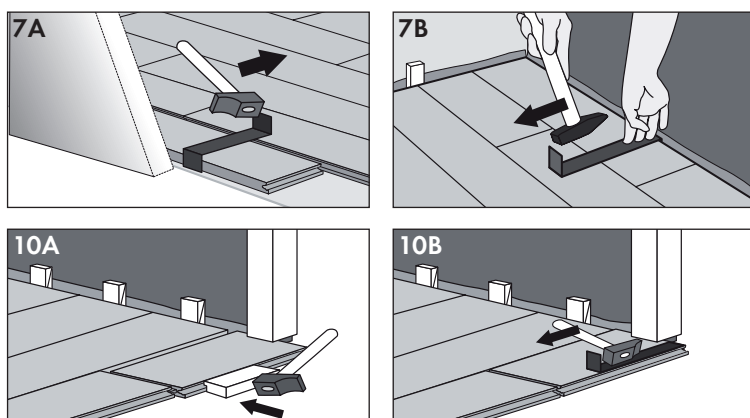

## LERAKÁS - ragasztás

A Quick•Step® Uniclic fapadlóit alternatívaként lehetséges az alappadlóhoz ragasztani. A közvetlen ragasztást kizárólag kiegyenlítő rétegre lehet elvégezni, amely erre a célra alkalmas (simaság, tapadás, repedések stb.).

(illusztráció 8)

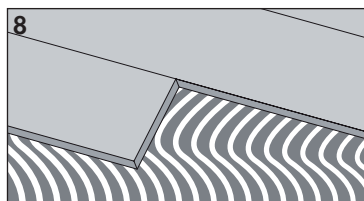

A fent leírt általános utasítások a Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadló lerakásához ebben az esetben is érvényesek. Ugyanolyan előkészületeket is szükséges elvégezni (dilatációs kapcsolódás, alátét rétegek, padlófűtés stb.).




Fapadlónk lerakásához a Quick•Step® parkettaragasztót ajánljuk. Kérjük a gyártó utasításai szerint járjon el száradási idővel, szükséges mennyiséggel, a ragasztó alatti felület érdesítésével, stb. kapcsolatban. Ezeket az utasításokat a ragasztó edényén találja meg.

A ragasztó segítségével lerakott padlónál a hosszú oldalt 20-30°-os szögben pattintsa az előző sorba, míg ezalatt a rövid oldalak egymásba kattannak az új Quick•Step® Uniclic® Multifit rendszer segítségével. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a deszkát keresztben nyomni, hogy a ragasztó tovább ne szivároгjon a kapcsolódásokba.

## Áthaladó csővezetékek

Ügyeljen arra, hogy abban a sorban, melyen keresztül halad a vezeték, ez a két panel kereszteződő kötésénél haladjon. Készítsen elő fúrót a csővezeték átmérőjével, plusz 20 mm dilatációs hézagnak. Rövid oldalukkal kattintsa a paneleket egymásba, és fúrjon lyukat középponttal a köztük levő összekötővonalon. Ezután lerakhatja a paneleket, mint a padló részét.

(illusztráció 9A - 9B - 9C)

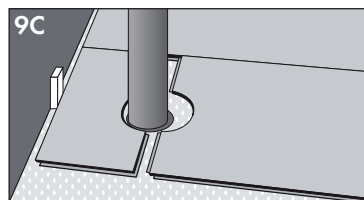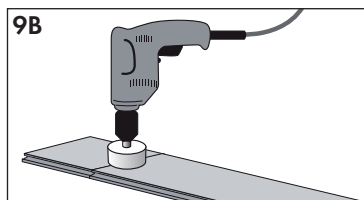
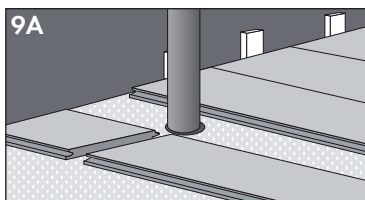


## Az ajtókeret alatt

A paneleket olyan méretre fűrészelje, hogy a beépítés után minimum 10 mm dilatációs hézag maradjon.

Ha a panelt nem lehetséges szög alatt összepattintani, illessze össze a paneleket feszítővas vagy ütőfa és kalapács segítségével.

(illusztráció 10A - 10B)

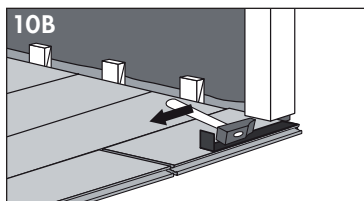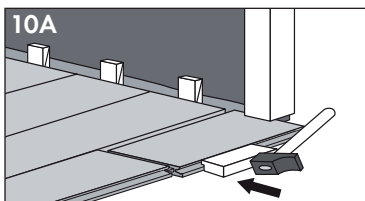


## Végső kiigazítás

A hajópadrót lerakása után azonnal használhatja, járhat rajta és elkezdheti a felületi kezelést. Ez az egyik legfontosabb előnye az Uniclic® Multifit rendszernek.

Ha a padlót ragassza, igyekezzen a ragasztás során minél kevesebbet járni a már leragasztott részen. Mielőtt elkezdene a padlón járni, tartsa be a ragasztó dobozán feltüntetett várakozási időt.

- Távolítsa el az összes távtartót.
- A műanyag fóliához rakja úgy a szegőléceket, hogy kilógjon a padló felett (lebegő módszer). Soha ne rögzítse a szegőléceket a padlóhoz, mert ebben az esetben a padlónak nem lesz lehetősége tágulni és összehúzódni.
- A tökéletes felületi kezelés érdekében a csövek környékén használjon elasztikus pasztát, például Quick•Step® Kit.
- Azokon a helyeken, ahol nem lehet profilokat és szegőléceket használni, tölts ki a dilatációs hézagokat Quick•Step® Kit pasztával. (illusztráció 11)

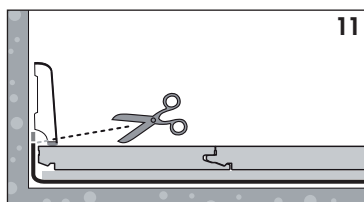

## PADLÓFÜTÉS

A Quick•Step® Uniclic fapadróit lehet használni "alacsony hőmérsékletű" padlófűtéssel együtt. Ez azokra a rendszerekre vonatkozik, ahol fűtőelemek - forró víz, elektromos áram - a padlóba építettek. A fűtőfóliák, és a különböző "új" fűtőrendszerek nem mindig megfelelőek. A kombinált rendszerek esete, fűtés télen és hűtés nyáron, technikai és fizikai okok miatt problémás lehet a szerves padlóburkolatokkal kombinálva, különösen fapadlók esetében.

Bükk, és juharfa Quick•Step® Uniclic® Multifit parketta padlók nagyon érzékenyek a zsugorodásra, ezért NEM alkalmasak padlófűtés fölé. A Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadlók kizárólag ragasztással építhetők be padlófűtések fölé. Erre a célra kizárólag Quick•Step® parkettaragasztót használjon.

A padlófűtés a forgalmazó utasításaival egyetértésben és az általánosan elismert utasításoknak és szabályoknak megfelelően kell hogy legyen beépítve.

Az alappadrónak a padlóburkolat beépítésekor megfelelően SZÁRAZNAK kell lennie (CM metódus szerint 1,5%). Ez csak úgy érhető el, ha a fűtést előre bekapcsolja. Új épületek esetében a kiegyenlítő réteg felvitele és a fűtés elindítása között legalább 21 napot várni kell. Az újonnan lerakott kiegyenlítő réteg esetében tartsa be a szakmunkás utasításait. Fel kell tudni mutatni a padlófűtés próbájáról szóló jegyzőkönyvet, ha nem áll rendelkezésre, kérje ki.

A padlófűtést legalább két héttel a padló lerakása előtt kezdje el használni. A víz hőmérsékletét fokozatosan emelje minimum 5°C-al naponta egészen 50°C hőmérsékletre. Ha lehetősége van a fűtést hosszabb ideig hagyni, az még jobb lesz.

- A padló lerakásának elkezdése előtt a fűtést kapcsolja ki. A padló maximum hőmérséklete 18°C.
- A padló lerakását követően LEGKEVESEBB 48 órát várnia kell, mielőtt a fűtést újra indítja (5°C naponta).
- Maximális érintkezési hőmérséklet a fapadlónál 27°C.
- A forró víz maximum hőmérséklete 50 °C.
- A fűtési szezon elején és végén MINDIG FOKOZATOSAN változtassa a hőmérsékletet.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő relatív nedvesség tartalma ne legyen túl alacsony (lásd feljebb).
- Mindig ügyeljen arra, hogy ne keletkezzen hőtorlódás a lerakott szőnyegek és lábtörlők, vagy a padló és bútor közötti kevés hely miatt.
- A fűtési szezon alatt létrejöhét a kapcsolódások szétnyílása.



## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A fa egy természetes termék. Szerkezetében és színében lehetnek eltérések. Ebből kifolyólag érdemes a lerakás előtt pár lapot különböző csomagolásokból összekeverni.

Mint ahogy más természetes termékénél, itt is a napsugárzás okozhat a fa felületén szín elváltozásokat.

- Bútorok és székek lábaira ragasszon filcet, vagy műanyag burkolatot.
- Helyezzen az ajtó elé lábtörlőt, hogy elkerülje a szennyeződések, víz és homok behordását a kinti környezetből.
- Használjon puha kerekű W típusú (EN 12590) irodai széket, melyek megfelelőek fapadlókra, illetve használjon megfelelő irodai szőnyeget.

## KARBANTARTÁS

A Quick•Step® Uniclic® Multifit fapadlók "napi " karbantartását legjobban a porszívóval tudja elvégezni és/vagy Quick•Step® karbantartási készlettel.

Könnyű, nedves tisztításhoz ajánljuk a Quick•Step® karbantartási készletet: Fújjon a Quick•Step® portörlőre Quick•Step® karbantartási szert (utasítások lásd a csomagoláson).

A padlót mindig azonnal törölje szárazra úgy, hogy soha ne maradjon rajta látható nedvesség.

Figyelem! Nem minden fafelület karbantartására szolgáló termék megfelelő erre a célra. A jó és problémamentes eredményben csak akkor lehet biztos, ha kizárólag a Quick•Step® karbantartási termékeket használja.



# Örökös garancia lakótérseégekre (egészen 33 év)

*Quick•Step® Un clic® fapadlókra, Quick•Step® profilokra és Quick•Step® szegőlécekre*

A Quick•Step® Un clic® Multifit garancia lakótérseégekre kizárólag lakás céljára fenntartott helyseégebe beépített fapadlókra vonatkozik. Másfajta beépítésnél a gyártótól illetve forgalmazótól kérelmezhető egyéni írásos garancia. A vásárlás országában érvényes törvényes garancia teljes mértékben hatályban marad.

Unilin bvba, padlóburkolat divízió a vásárlás napjától garantálja, hogy a Quick•Step® Un clic® Multifit védjeggyel ellátott fapadlók, profilok és Quick•Step® szegőlécek, továbbá csak "termékek", feldolgozási vagy anyaghibákat nem tartalmaznak. Ez a lakótérseégekre vonatkozó garancia a teljes élettartamra vonatkozik (33 év) a termékekre, és (33 év) az Un clic® csatlakozásra különböző fapanelek között. A számla kiállításának dátuma egyben a vásárlás dátumát is jelzi. Reklamációnál eredeti számla bemutatása szükséges, melyen szerepelnie kell a forgalmazó vagy kiskereskedelmi eladó bélyegzőjének dátummal ellátva. A lakótérseégekre vonatkozó a garanciát csak az alábbi feltételek betartásával lehet érvényesíteni. Kétségek esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval, forgalmazóval vagy a kiskereskedelmi eladóval.

1. Ez a lakótérseégekre vonatkozó garancia csak az első tulajdonosra és a padló első beépítésre vonatkozik, nem lehet átruházni. Az első tulajdonosnak minden esetben a számlán, mint vásárló szereplő személy tekintendő. Ez a garancia az összes Quick•Step® Un clic® Multifit magas minőségű termék vásárlására vonatkozik jelen garanciális feltételek kiadásától számítva (lásd lent).

2. Lakótérre vonatkozó garancia csak leszállított termék saját hibáira vonatkozik. E kifejezés magában foglalja az anyag hibáit, és a feldolgozás során keletkezett hibákat, melyeket a gyártó elismert, beleértve a felső réteg elválását is. Az Unilin bvba, padlóburkolat divízió módjában áll a hibás termékeket megjavítani vagy kicserélni olyan termékekre, melyek a reklamáció beérkezésének idejében raktáron vannak. Semmilyen más megtérítési formára nincs lehetőség.

3. Az Un clic® csatlakozás örökös garanciája csak a 0,2mm-nél szélesebb nyitott csatlakozásokra vonatkozik.

4. A Quick•Step® Un clic® Multifit fapadló beépítésénél a Quick•Step® Un clic® Multifit beépítési módszerével összhangban szükséges eljárni a jóváhagyott Quick•Step® tartozékok használatával. A Quick•Step® tartozékok a Quick•Step® logóról ismerhetők fel, és a vásárlás évében érvényes vásárlási dokumentumok alapján ajánlottak. Tudni kell bizonyítani, hogy a gyártó által kiadott beépítési és karbantartási utasítások be voltak tartva, és a javasolt Quick•Step® tartozékok voltak használva. A beépítéshez és karbantartáshoz szükséges utasítások a padlóburkolat dobozában (1 a 3 közül) található, valamint minden önálló tartozék csomagban is. Ha a használati utasítás hiányzik, szükséges kérelmezni a gyártótól, forgalmazótól/ kiskereskedelmi eladótól, esetleg megtekinthető a [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) címen. Ha a beépítést nem a végső felhasználó végzi, a beépítést végző szakember köteles a végső felhasználó részére legalább egy példányt átadni a beépítési és karbantartási útmutatóból a garanciális feltételekkel együtt (ugyancsak 1 a 3 doboz közül).

5. A sérülésnek észrevehetőnek kell lennie, és a mérete legalább 1 cm<sup>2</sup> legyen. Olyan sérülés, ami nem megfelelő használatból adódóan keletkezett, mint a mechanikus természetű sérülések, például erős ütéstől vagy leeső tárgytól származó vágatok, vagy bútorok húzásából eredő karcolások nincsenek fedve a lakótérseégekre vonatkozó garanciával.

A bútorok lábait mindig el kell látni megfelelő védelemmel. A kerekeken mozgó bútorokat puhakerekekkel szükséges felszerelni, vagy megfelelő védőszőnyeget illetve védőburkolatot alkalmazni.

6. A padlólapokat vagy tartozékokat a beépítés során fontos tüzetesen ellenőrizni nappali fénynél, hogy nincs-e rajtuk bármilyen hiba. A látható hibákat tartalmazó termékeket semmilyen körülmények között nem szabad beépíteni.

7. Rejtett hibák esetében (azok a hibák, melyek sem a beépítés előtt, sem alatt nem láthatóak) az eltávolításból, javításból illetve új termék beépítéséből adódó költségek a vevőt terhelik. Abban az esetben, ha termék eredetileg szakember által volt beépítve, az Unilin bvba, padlóburkolat divízió megtérítheti a munkabért, amely a piacon levő aktuális munkaerő béreknek megfelelő. Az Unilin bvba, padlóburkolat divízió soha nem vállalja a felelősséget másodlagos vagy véletlen károsodásokért.

8. Fontos megelőzni a külső terekből származó homok és/vagy por behordását a bejáratnál ajtó előtt elhelyezett megfelelő lábtörlővel.

9. A padlót nem szabad beépíteni nyirkos és/vagy nedves helyeken, extrém száraz helyseégeben és helyseégeben nagyon magas hőmérséklettel (pl. szaunák).

10. Bármilyen a padlóra vagy szegélylécek vagy profilok közelségében kiömlött folyadékot a lehető leghamarabb szükséges eltávolítani. A padlót kizárólag a Quick•Step® útmutatásnak megfelelően tisztítsa Quick•Step® karbantartási eszköz készlettel. Árvíz, vízszivárgásból vagy nagy mennyiségű víz használatából származó károsodások és/vagy nem megfelelő tisztítószer alkalmazása a garanciából kizárt.



**11.** A fentiekben feltüntetett hibák észlelése esetén 15 napon belül a hiba észrevételétől szükséges tájékoztatni a forgalmazót. Ezen határidő letelte után semmilyen reklamáció nem kerül elfogadásra. Az Unilin bvba, padlóburkolat divízió semmilyen körülmények között nem vállalja felelősséget következményes károkért, beleértve az idővesztést, kényelmetlenséget, kiadásokat és a további terheket melyek közvetlenül, vagy közvetve a reklamációból adódnak.

**12.** Az Unilin bvba, padlóburkolat divízió NEM KÍNÁL SEMMILYEN MÁS, KIMONDOTT VAGY KÖZVETETT GARANCIÁT, MINT AZ EBBEN A DOKUMENTUMBAN LEÍRT JÓTÁLLÁST, SEM BÁRMILYEN GARANCIÁT ELADHATÓSÁGRA VAGY A TERMÉK KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSÉRE ÉS SEMMILYEN MÁS JOGORVOSLAT NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINT AZ EBBEN A DOKUMENTUMBAN LEÍRTAK.

**13.** A lakótérsegekre vonatkozó garancia arányosan érvényes. Az arányos garancia olyan, amelynél a visszatérítés értéke stabilan meghatározott képlet alapján csökken úgy, ahogy közeledik a szavatossági idő lejártának dátuma. Az eredeti Quick•Step® garancia értéke csökken azzal az idővel, amennyi ideje a termék tulajdonában van. A garancia érvényesítésénél az értéke százalékarányban számítódik a birtokában levő évek számából 33 év alappal. Szolgáltatások, melyek ezen garancia keretén belül nyújtottak, nem hosszabbítják meg az eredeti garanciális időt.

## Korlátozott kereskedelmi garancia Quick•Step®

Ezen kereskedelmi garancia Quick•Step® Uniclic® Multifit csakis fapadlóra vonatkozik, melyek kizárólag kereskedelmi vagy vegyes célokra használat helyiségekben vannak beépítve. A kereskedelmi garancia 5 (öt) évig érvényes a vásárlás napjától első tulajdonos által. A vásárlás napja alatt a számla kiállításának napját értjük. Be kell mutatni az eredeti számlát, amelyen szerepel a forgalmazó vagy kiskereskedelmi eladó dátummal ellátott bélyegzője. Az első tulajdonosként a számlán szereplő személy értendő.

Ez a garancia kizárólag abban az esetben érvényes, ha a fent említett lakótérsegekre vonatkozó garancia ÖSSZES feltétele beteljesül. Ezen kívül szükséges figyelembe kell venni a következőket korlátozásokat:

- A fényesség csökkenése nem tekinthető a felszín elhasználódásának.
- A kereskedelmi garancia nem vonatkozik a mindennapi használatból eredő felületi karcolásokra.

A kereskedelmi garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

- semmilyen helyiségre, ahol ételt szolgálnak fel, különösen éttermek, kávéházak, tánctermekek;
- semmilyen alkalmazásra intézményekben, különösen kórházakban és kormány épületekben;
- nagy forgalmú helyeken, mint repterek, csarnokok, iskolák és fodrászatok;
- olyan helyeken, ahol nagy a személyforgalom és/vagy mechanikus szállító eszközök használata (különösen bevásárló, vagy raklap szállító kocsik)

Azokra a helyiségekre és alkalmazásokra, melyekre nem vonatkozik az öt éves kereskedelmi garancia, igényelhet különleges jóvállást forgalmazóján keresztül az Unilin bvba, padlóburkolat divíziónál, vagy a [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) címen.

Ezen garancia nem fedi a termék alábbiak szerinti károsodását:

- a padló hibás, vagy nem megfelelő használatával, mint például vágások, barázdák, homok vagy más csiszolóanyag által okozott károsodást, vagy szerviz társaság munkája közben, vagy a végső felhasználó által okozott károkat;
- extrém hőmérséklet által;
- vízzel;
- nem megfelelő karbantartással.

Semmilyen más fajta garancia, kifejezett vagy közvetett nem lehetséges, beleértve az eladhatóságot, vagy egy specifikus célnak megfelelést. Unilin bvba, padlóburkolat divízió nem felelős semmilyen munkára fordított, beépítési vagy hasonló kiadásokért. Következményes károk, rendkívüli károsodás és véletlenszerű károk jelen garanciával nem fedettek.

Tájékoztatást a jelen garancia alapján nyújtott szolgáltatásokról elsősorban helyi Quick•Step® kiskereskedelmi eladójától kaphat, illetve elküldheti a vásárlási bizonylatot a reklamáció leírásával az alábbi postai címre:

**Unilin bvba, Flooring division • Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke (Belgium).**  
**Tel.: +32(56) 67 52 11 • Fax: +32(56) 67 52 • [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)**

